


TAKLUTNINGAR

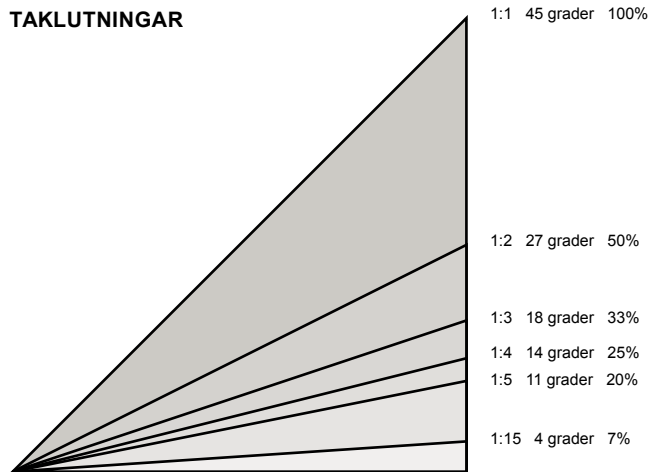

FÖRBEREDELSE

Byggnadens förutsättningar

Bärigheten hos taket eller bjälklaget avgör hur tunga vegetationskonstruktioner som kan byggas. De lätta sedumtaken väger bara ca 50 kg/m² när uppbyggnaden är vattenmättad. En uppbyggnad med sedum-ört-gräs väger ca 130 kg/m² när den är vattenmättad. I varje enskilt fall måste bärigheten hos det aktuella taket bestämmas. Kontakta det företag som konstruerat den bärande konstruktionen på det aktuella objektet för att klargöra detta.

Takytans tätskikt

Tak- och bjälklagsvegetation kan monteras på ett flertal olika typer av tätskikt, exempelvis bitumenbaserade tätskikt (papp), gummiduk och takdukar. De flesta tätskiktsleverantörer har produkter som är anpassade till olika tak. Anlita alltid en auktoriserad tätskiktsentreprenör.

Tabell över olika taklutningar

Taklutning	1:1	3:4	2:3	1:2	1:3	1:4	1:5	1:7	1:10	1:15	1:20	1:40	1:60
Grader (°)	45	37	34	27	18	14	11	8	6	4	3	1	1
Procent (%)	100	75	67	50	33	25	20	14	10	7	5	3	2