


Tak och bjälklag under vegetation

Terminologi, taklutning mm



Veg Tech

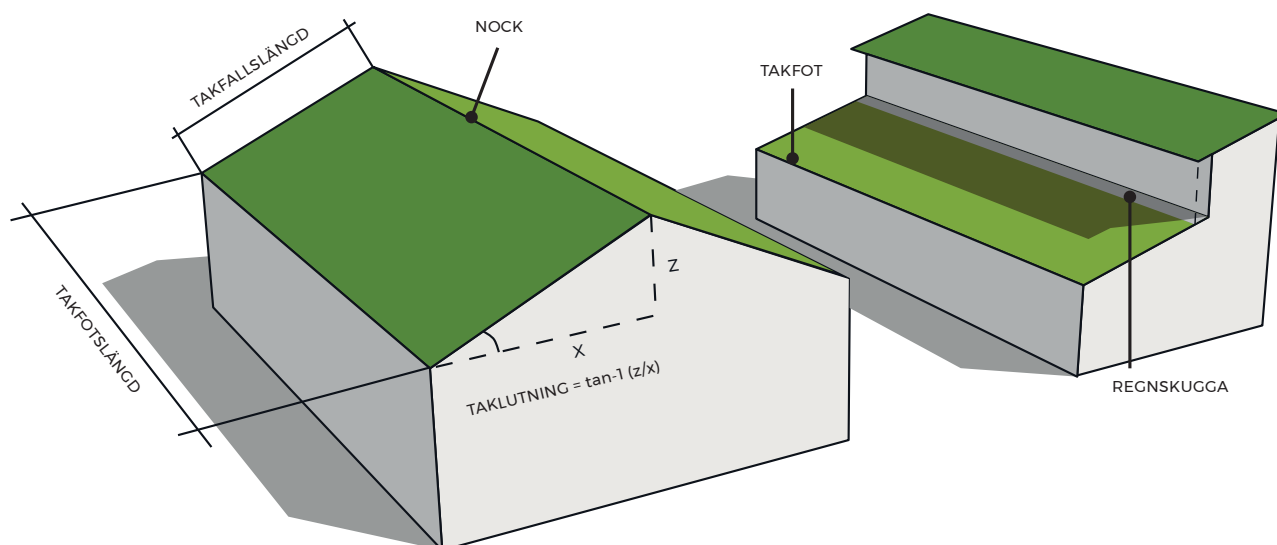


Bärighet

Takets/bjälklagets bärighet avgör hur tunga konstruktioner som kan byggas. Ett sedumtak väger endast ca 50 kg/m² när uppbyggnaden är vattenmättad. En vattenmättad uppbyggnad med torräng för tak väger ca 130-190 kg/m². Kontakta företaget som konstruerat den bärande konstruktionen på det aktuella objektet för att klargöra bärigheten.

Takytans tätskikt

Tak- och bjälklagsvegetation kan monteras på flera olika typer av tätskikt, exempelvis bitumenbaserade tätskikt (papp), gummiduk och takdukar. De flesta tätskiktsleverantörer har produkter som är anpassade till olika taklösningar.

Anlita alltid en auktoriserad tätskiktsentreprenör.

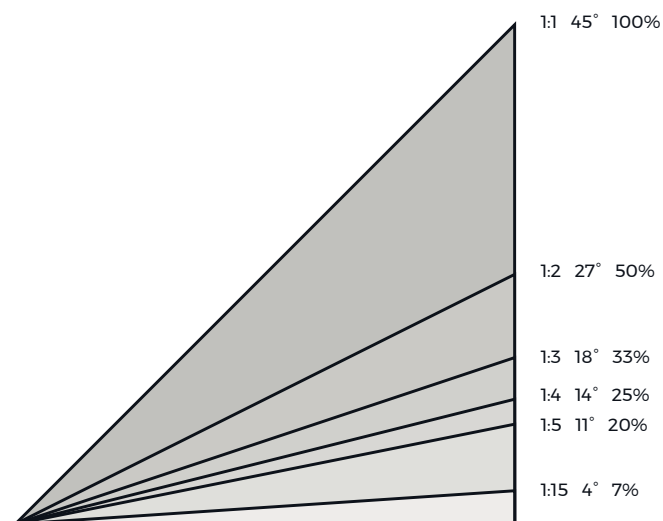

Tabell över olika taklutningar

Taklutning	1:1	3:4	2:3	1:2	1:3	1:4	1:5	1:7	1:10	1:15	1:20	1:40	1:60
Grader (°)	45	37	34	27	18	14	11	8	6	4	3	1	1
Procent (%)	100	75	67	50	33	25	20	14	10	7	5	3	2

Veg Tech AB

Fagerås 1, 342 52 Vislanda
vegtech.se

Vi reserverar oss för ändringar och feltryck.

Maj 2022