

PELLEPLATTA

Smart markbeläggning med enkel montering



Veg Tech




Mångfunktionell markbeläggning

Pelleplattan är en praktisk och populär markplatta som används i flera olika sammanhang. Pelleplattan är genomsläpplig och körbar och tillverkas i återvunnen HDPE-plast. Den tål höga belastningar på minst 150 ton/m². Med det patenterade låssystemet blir plattan säker och stryktålig.

Underlaget förbereds precis som vid en stensättning efter förväntad belastning. Plattan läggs sedan enkelt och snabbt på plats.

Eftersom plattan är elastisk kan den kapas lätt efter behov i både raka och böjda former. När plattan är på plats kan den fyllas med singel eller etableras med gräs. Ytan blir stabil vilket gör att spårbildning, pölar och hål minskas.

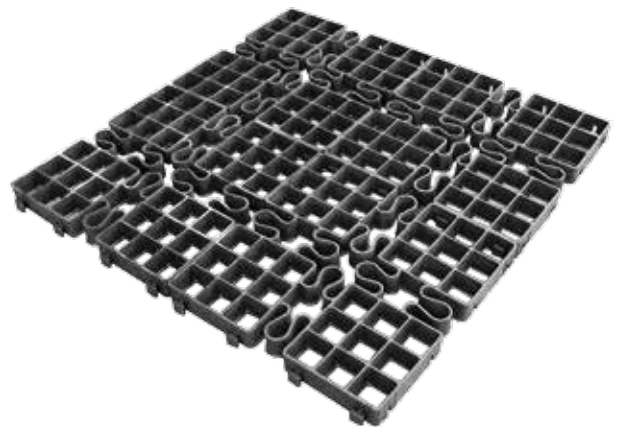

Användningsområden

- Parkeringsytor
- Gång, brand- och körvägar
- Gångstråk på sedumtak - gröna tak
- Runt träd & tillgänglighetsanpassning
- Tillfälliga utomhusarrangemang
(konsert, hästtävling mm)

Fördelar

- ✓ Frosttålig och elastisk
- ✓ UV-beständig
- ✓ Lätt vikt
- ✓ God genomsläpplighet
- ✓ Klarar höga belastningar
- ✓ Mindre risk för kompaktering



Ontop - hästtävlingar



Ontop - gångstråk på sedumtak - gröna tak



Standard med gräs - brandvägar



Standard med gräs - Parkeringsyta



Standard med singel - gångvägar

Finns i två olika modeller

Produktdata	Standard	Ontop
Mått på platta:	1000 x 1000 x 50 mm (kan delas upp i 500 x 500 mm) Hållighet: 6 cm	1000 x 1000 x 25 mm (kan delas upp i 500 x 500 mm) Hållighet: 6 cm
Belastning:	150 ton/m ²	150 ton/m ²
Vikt:	9 kg/m ²	4,5 kg/m ²
Leverans:	50 m ² /pall	100 m ² /pall
Övrigt:	<ul style="list-style-type: none"> Kan fyllas med ett väl-dränerat och hållfast tvättad singel/ makadam. Kan etableras med gräs. 	Monteras ovanpå det underlag som ska skyddas. Plattan kan demonteras och återanvändas på annan plats.
Förslag på användning:	Runt träd, parkeringsytor, gångvägar, brandvägar, körvägar.	Konserter, hästtävlingar, tillfälliga parkeringar, sedumtak, takträdgårdar, biotoptak

Standard
Höjd 5 cm



Ontop
Höjd 2,5 cm



Veg Tech AB, Huvudkontor
Fagerås
342 52 Vislanda
Tel 0472-363 00

Veg Tech AB, Försäljningskontor
Hornsgatan 178
117 34 Stockholm
Tel 08-669 48 00

www.vegtech.se
info@vegtech.se